



KATALOG STOLARKI OKIENNEJ




**Pokój RL(SR)+RUP
symetryczne 1620 x 1450**

Typ: RL(SR) (rozwiernie lewe słupek ruchomy) + RUP (rozwierno-uchylne prawe) symetryczne
Uw. okna: 0.81 W/(m²*K) w opcji 3-szybowej




**Pokój RL(SR)+RUP
1080 x 1450**

Typ: RL(SR) (rozwiernie lewe słupek ruchomy) + RUP (rozwierno-uchylne prawe) symetryczne
Uw. okna: 0.9 W/(m²*K) w opcji 3-szybowej




**Pokój RUP
770 x 1450**

Typ: RUP (rozwierno-uchylne prawe)
Uw. okna: 0.81 W/(m²*K) w opcji 3-szybowej




**Pokój RL(SR)+RUP
symetryczne 1080 x 1250**

Typ: RL (SR) (rozwiernie lewe słupek ruchomy) + RUP (rozwierno-uchylne prawe) symetryczne
Uw. okna: 0.91 W/(m²*K) w opcji 3-szybowej




**Kuchnia RUP
770 x 1250**

Typ: RUP (rozwierno-uchylne prawe)
Uw. okna: 0.82 W/(m²*K) w opcji 3-szybowej




**Balkon RL(SR)+RUP
1620 x 2350**

Typ: Balkon RL (SR) (rozwiernie lewe słupek ruchomy) + RUP (rozwierno-uchylne prawe) symetryczny
Uw. okna: 0.78 W/(m²*K) w opcji 3-szybowej




**Balkon RUP
1080 x 2350**

Typ: Balkon RUP (rozwierno-uchylne prawe)
Uw. okna: 0.72 W/(m²*K) w opcji 3-szybowej




**Balkon RL(SR)+RUP
symetryczny 1620 x 2150**

Typ: Balkon RL (SR) (rozwiernie lewe słupek ruchomy) + RUP (rozwierno-uchylne prawe) symetryczny
Uw. okna: 0.78 W/(m²*K) w opcji 3-szybowej




**Balkon RUP
1080 x 2150**

Typ: Balkon RUP (rozwierno-uchylne prawe)
Uw. okna: 0.73 W/(m²*K) w opcji 3-szybowej



**Łazienka RUP
550 x 1050**

Typ: RUP (rozwierno-uchylne prawe)
Uw. okna: 0.91 W/(m²*K) w opcji 3-szybowej

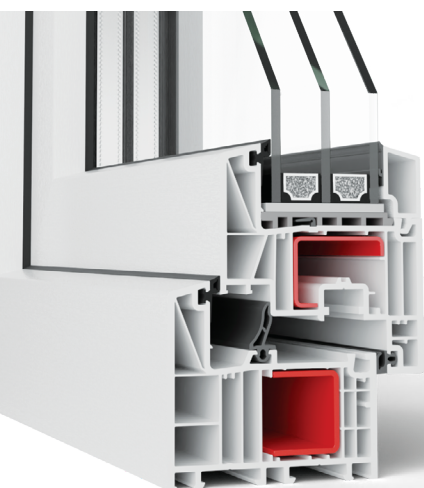


Profil okienny Softline 82 MD

- Profile 7-komorowe o grubości 82 mm.
- System ze zbrojeniem stalowym.
- Wzmocnienie skrzydła wykonane z ocynkowanej stali.
- Wielokomorowa konstrukcja gwarantująca świetną izolacyjność termiczną i akustyczną.
- Wrąb okuciowy usytuowany w osi 13 mm pozwala na zastosowanie mocniejszych elementów okuciowych.
- Układ trzech uszczeliek (zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej) doskonale izoluje hałas, wilgoć oraz zimno.
- Odporność na włamanie do klasy RC2.

Opis techniczny

Okna Petecki Future Line 82 MD opracowaliśmy z myślą o nowoczesnych projektach budownictwa niskoenergetycznego. Standardowy pakiet 3-szybowy o współczynniku $U_g = 0,5$ znacząco obniża zużycie energii. Zastosowanie 7-komorowych profili Softline 82 firmy Veka wyposażonych w potrójny system uszczeliek pozwala na produkcję okien o jednym z najlepszych współczynników przenikania ciepła. Głębokie osadzenie pakietów 3 lub 4-szybowych umożliwia skuteczne wyeliminowanie mostków termicznych. Rewelacyjne parametry termoizolacyjne w połączeniu z klasycznym wzornictwem sprawiają, że okna te są unikalną propozycją dla inwestorów planujących budowę domu niskoenergetycznego i pasywnego.

Kolory ram okiennych



Biały



Winchester




Złoty dąb



Ciemny dąb



Orzech



Antracyt

CASTOR
Producent Domów
Drewnianych

ul. Demokracji 4B
14-100 Ostróda
tel. 89 642 27 00
tel. 601 95 95 95
castor@castor.net.pl

www.castor.net.pl